PERSIENNE

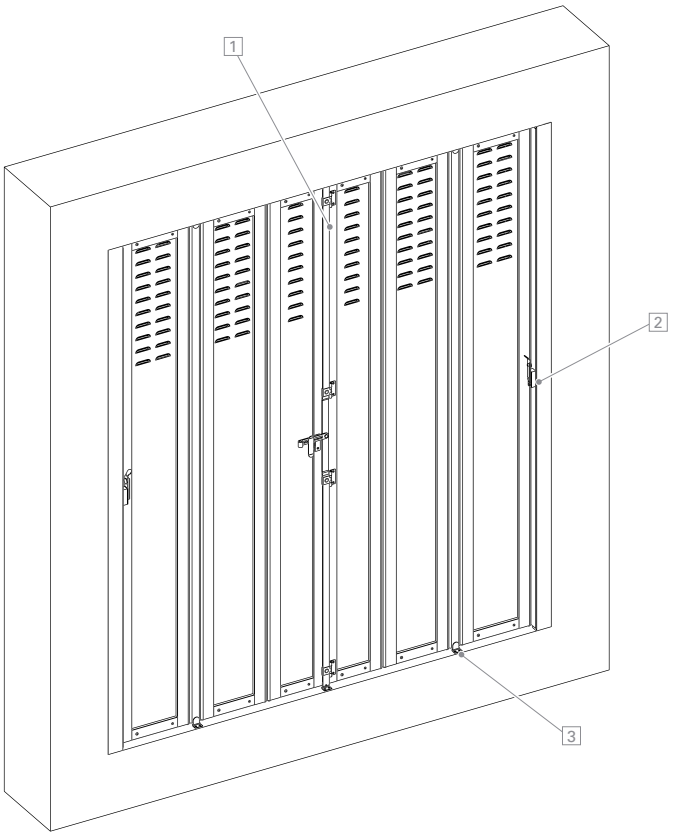

PE-KB
6/60/12/1

PERSIENNE	Manuell bedienbares Faltelement, bestehend aus Flügeln mit Kiemenblech oder Designvarianten. D Bandprofil (Anschluss an C Tapée) und 1 Drehstangenverschluss vormontiert, 2 Rückhalter und 3 Anschlagwinkel lose beigefügt. Faltelement komplett.
Anschlagschemen	Einseitig: 2L/2R, 3L/3R, 4L/4R, 5L/5R Beidseitig: 2L–2R, 3L–3R, 4L–4R, 5L–5R
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Dekore nicht möglich
Vorbehandlung	Ocean Line Plus nicht möglich
Hinweise	Tapée Tiefe: min. 30 mm; Tapée Breite seitlich: min. 50 mm (2L/2R), min. 60 mm (3L/3R), min. 80 mm (4L/4R), 100 mm (5L/5R) Tapée Höhe oben: 20/40/50/60/80/100 mm

© 09.2018 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Persienne geöffnet

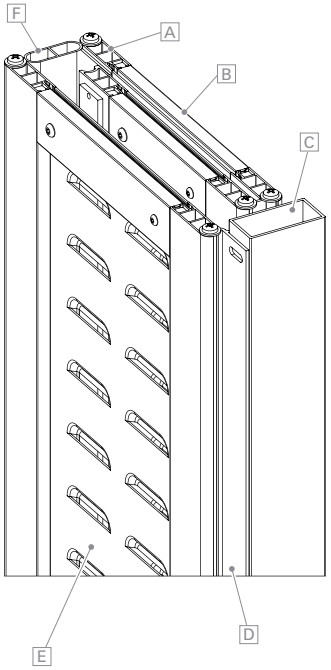

Rahmenprofil senkrecht



PE-RS

Gelenkprofile

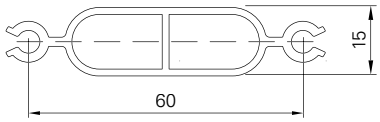

PE-G60

Rahmenprofil quer



PE-RQ

Bandprofile



PE-B2

Maße min./max.	Breite zwischen Tapée: 372 bis 2790 mm, Flügelbreite: 150 bis 375 mm, Flügelhöhe: 700 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 8,5 kg/m² (abhängig vom Anschlagschema)
Rahmenprofile	A senkrecht: 50 × 15 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil, B quer: 40 × 15 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Gelenkprofile	20 × 9 mm stranggepresstes Aluminiumprofil (PE-G20), F 60 × 15 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (PE-G60), 80 × 15 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (PE-G80), 100 × 15 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (PE-G100)
Bandprofil	D 28 × 28 mm stranggepresstes Aluminiumprofil, gewinkelt (PE-B2), 45 × 8 mm stranggepresstes Aluminiumprofil, gerade (PE-B1)
Füllung	E 1,5 mm Kiemenblech, Kiemen oberes Drittel oder durchgehend
Tapée	C 2 mm Aluminium Rechteckrohr, 20/40/50/60/80/100 × 30 mm
Optionen	Blech geschlossen | Individuelles Design | Tapée 2-/3-seitig

© 09.2018 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten